



IPX-S-D4FI-67IK Câmera dome fixa com IR inteligente LightHunter



Visão Geral

- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 4 MP e 1/3"
- 4 MP (2688*1520) a 30/25 fps; 4 MP (2560*1440) a 30/25 fps; 3 MP (2304*1296) a 30/25 fps; 2 MP (1920)*1080) @30/25fps;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Proteção de perímetro inteligente, incluindo linhas cruzadas, intrusão, entrada na área, detecção de saída da área
- Com base na classificação do alvo, a prevenção inteligente de intrusões reduz significativamente as falsas alarme causado por folhas, pássaros e luzes, etc., foca com precisão em humanos e veículos motorizados e veículos não motorizados
- Contagem inteligente de fluxo de pessoas e monitoramento de densidade de multidão
- A tecnologia LightHunter garante qualidade de imagem ultra-alta em ambientes com pouca iluminação
- WDR real de 120dB a tecnologia permite imagens nítidas em cenas com luz forte
- Suporta modo corredor 9:16
- Alarme: 1 entrada/1 saída, Áudio: 1 entrada/1 saída
- IR inteligente, distância IR de até 30 m (98 pés)
- Suporta cartão Micro SD de 256 G
- IK10 resistente a vandalismo e proteção IP67

Dimensões

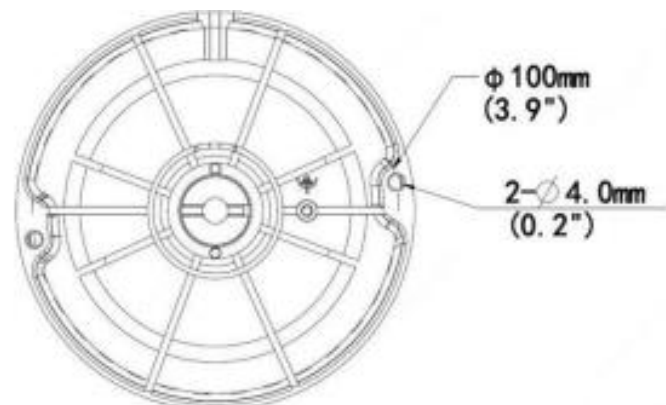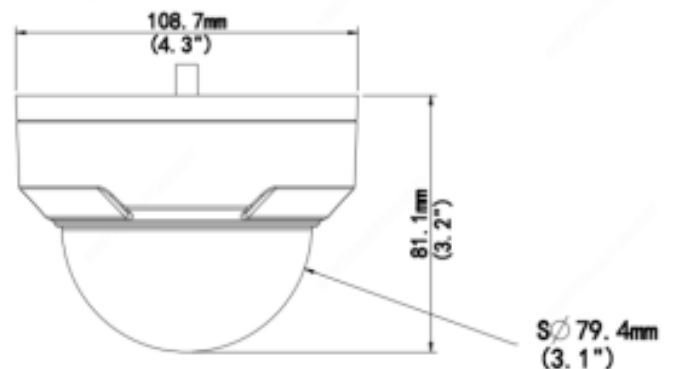

Câmera				
Sensor	1/3", 4,0 megapixels, varredura progressiva, CMOS			
Iluminação mínima	Cor: 0,002 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux com IR			
Dia noite	Filtro de corte IR com detector magnético (ICR)			
Obturador	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s			
Ângulo de ajuste	Panorâmica: 3° ~ 360°	Inclinação: 0° ~ 70°	Girar: 3° ~ 360°	
WDR	120dB			
S/N	>56dB			
Lente				
Lente	2,8 mm@F1.6		4,0mm@F1.6	
Íris	Fixo			
Campo de Visão (H)	101,1°		83,7°	
Campo de visão (V)	55,3°		44,9°	
Campo de visão (D)	111,1°		89,2°	
Distância Dori (m)				
Lente (mm)	Detectar (m)	Observar (m)	Reconhecer (m)	Identificar (m)
2.8	63,0	25.2	12.6	6.3
4,0	90,0	36,0	18,0	9,0
Iluminador				
Faixa de infravermelho	Alcance IR de até 30 m (98 pés)			
Comprimento de onda	850 nm			
Controle de infravermelho	Automático/Manual			
Vídeo				
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG			
Perfil de código H.264	Perfil de linha de base, Perfil principal, Perfil alto			
Stream principal	4MP (2688*1520), máximo de 30fps 4MP (2560*1440), máximo de 30fps 3MP (2304*1296), Máx. 30fps; 1080P (1920*1080), Máx. 30fps			
Fluxo secundário	720P (1280*720), máximo de 30fps D1 (720*576), máximo 30fps 640*360, máximo 30fps			
Terceiro fluxo	D1 (720*576), máximo de 30fps 640*360, máximo 30fps 2CIF (704*288), Máximo 30fps CIF (352*288), Máximo 30fps			
Taxa de bits de vídeo	128Kbps~16Mbps			
U Code	Suporte			
OSD	Até 8 OSD			
Máscara de privacidade	Até 4 áreas			
ROI	Até 8 áreas			
Fluxo de vídeo	Fluxos triplos			
Imagem				
Balço de branco	Automático/Externo/Ajuste Fino/Lâmpada de Sódio/Bloqueado/Auto2			
Redução de ruído digital	DNR 2D/3D			
IR inteligente	Apoiar			
Giro	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Sentido horário/90°Sentido anti-horário			
HLC	Apoiar			
BLC	Apoiar			
Desembaçar	Desembaçamento digital			
Vídeo Analítico				
Deteção	Deteção de movimento, deteção de ultra movimento, alarme de violação, deteção de áudio			

Função Geral	Marca d'água, filtragem de endereço IP, entrada de alarme, saída de alarme, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação de usuário
Prevenção Inteligente de Intrusão	Filtragem de alarme falso: deteção de linha cruzada, deteção de intrusão, deteção de entrada de área, deteção de saída de área
Análise Estatística	Contagem de pessoas, suporte à contagem de fluxo de pessoas e monitoramento da densidade de multidões
Áudio	
Compressão de áudio	G.711
Taxa de bits do áudio	64 Kbps
Áudio bidirecional	Apoiar
Supressão	Apoiar
Taxa de amostragem	8KHZ
Gravação	
Gravação de borda	Micro SD, até 256 GB
Gravação de rede	ANR, NAS(NFS)
Rede	
Protocolos	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL /TLS, SSH
Compatibilidade	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Usuários	Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: administrador e usuário comum
Segurança	Proteção por senha, senha forte, criptografia HTTPS, logs de operação de exportação, autenticação básica e digest para RTSP, autenticação Digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticação digest para ONVIF
Navegador da Web	Visualização ao vivo necessária para plug-in: IE 10 e superior, Chrome 45 e superior, Firefox 52 e superior, Edge 79 e superior
	Visualização ao vivo sem plug-in: Chrome 57.0 e superior, Firefox 58.0 e superior, Edge 16 e superior
Interface	
E/S de áudio	Entrada: impedância 35kΩ; amplitude 2V [pp]
	Saída: impedância 600Ω; amplitude 2V [pp]
E/S de alarme	1/1
Rede	1 * Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX
Certificações	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 partes 15 B, ANSI C63.4-2014)
Segurança	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2ª Ed., Data de emissão: 01/12/2014)
Ambiente	CE-RoHS (2011/65/UE;(EU)2015/863); REEE (2012/19/UE); Alcance (Regulamento (CE) n.º 1907/2006)
Proteção	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002)
Geral	
Consumo	CC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Consumo de energia: Máx. 4,5 W
Interface de energia	Plugue de alimentação coaxial de Ø 5,5 mm
Dimensões (Ø x A)	Φ108,7 x 81,1 mm (Ø4,3" x 3,2")
Peso	0,42 kg (0,93 lb)
Material	Metal
Temperatura de operação	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≤95% UR (sem condensação)
Temperatura de armazenamento	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≤95% UR (sem condensação)
Proteção contra surtos	4KV

Acessórios




Base de Montagem Inclinada em Cúpula Fixa



Adaptador de Montagem em Poste



Caixa de junção de cúpula fixa

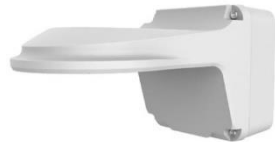

Suporte de parede externa, com cúpula fixa



Suporte de parede externa



Pendente de montagem em cúpula fixa



Pendente de montagem interna em cúpula fixa

Inpex Comércio, Serviço e Indústria Tecnológica Ltda
CNPJ: 09.511.938/0001-40
Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims - Serra -
ES - CEP: 29161-382
E-mail: comercial@inpex.com.br
Todos os direitos reservados.