



Imagem Meramente Ilustrativa

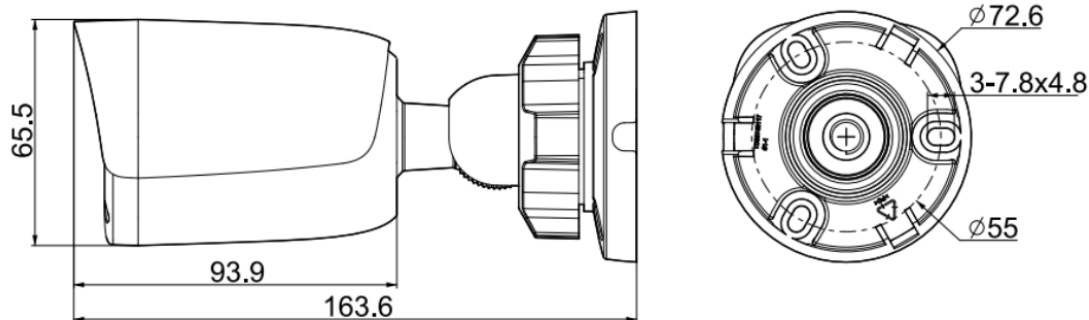
CARACTERÍSTICAS

- Carcaça em metal + plástico
- Resolução de até 1920 x 1080 @ 30 fps
- Compressão S+265/H.265/H.264
- Lente fixa 3.6 mm
- Iluminação mínima colorida: 0,04 Lux @ F2.2
- IR inteligente com alcance de 30 m
- Microfone embutido
- Alimentação 12 Vcc / PoE 802.3af
- Condições de operação: -30 °C a 60 °C, 0-95% UR
- Proteção IP67
- Suporte à detecção de movimento
- Interface RJ45 10M/100M autoadaptativa

Especificações IPX-S-B2FI67-V2

Especificações	IPX-S-B2FI67-V2
Câmera	
Sensor de imagem	1/3" CMOS
Iluminação mínima	Colorido: 0,04 Lux @ (F2.2, AGC ON); P&B: 0 Lux com IR
Tempo do obturador	1s a 1/100.000s
Dia/Noite	Filtro IR-cut com comutação automática (ICR)
WDR	DWDR
Relação S/N	> 37 dB
Ajuste de ângulo	0-360°; 0-80°; 0-360°
Lente	
Tipo de lente	Fixa
Distância focal	3.6 mm
Montagem da lente	M12
Abertura	F2.2 fixa
Campo de visão	Aproximadamente 82°(H); 44°(V); 92°(D)
Distância DORI	Detectar: 40,0 m; Observar: 15,9 m; Reconhecer: 8,0 m; Identificar: 4,0 m
Iluminador	
LEDs IR	2
Distância IR	30 m
Comprimento de onda	850 nm
Padrão de compressão	
Compressão de vídeo	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 4 Mbps
Compressão de áudio	G.711A/G.711U
Taxa de amostragem de áudio	8 kHz
Imagem	
Resolução máxima	1920 x 1080 @ 30 fps
Stream principal	PAL: 25 fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480); NTSC: 30 fps (1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480)
Sub stream	PAL: 25 fps (704x576, 704x288, 352x288, 640x360); NTSC: 30 fps (704x480, 704x240, 352x240, 640x360)
BLC / HLC / AGC / 3D DNR	Sim

Especificações	IPX-S-B2FI67-V2
Imagem e recursos	
Balanco de branco	Automático / Semi-automático / Manual
OSD	1 região; 16*16 / 32*32 / 48*48
Máscara de privacidade	4 regiões
Defog	Sim
Acionamento de alarme	Detecção de movimento
Rede	
ANR	N/A
Protocolos	IPv4, IPv6, UDP, DDNS, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, Onvif.
Compatibilidade	ONVIF Profile S/T
Conexão remota	1
Cliente móvel	N/A
Web	IE10+; Firefox 52+; Edge 89+; Safari 11+; Chrome 57+
Interface	
Interface de comunicação	1 RJ45 10M/100M porta Ethernet autoadaptativa
Microfone embutido	Sim
Geral	
Idioma do cliente web	Português (Brasil), Inglês
Temperatura de operação	-30 °C a 60 °C
Umidade de operação	0 a 95% UR
Temperatura de armazenamento	-30 °C a 60 °C
Umidade de armazenamento	0 a 95% UR (sem condensação)
Alimentação	12 Vcc / PoE 802.3af; consumo máximo 6 W
Proteção	Proteção contra surto 2000 V; proteção contra raios 6000 V; IP67
Dimensões do produto	164 (C) x 73 (L) x 73 (A) mm
Dimensões da embalagem	180 (C) x 90 (L) x 95 (A) mm
Peso bruto	0,30 kg
Peso líquido	0,22 kg

DIMENSÕES**(Unidade: mm)****ACESSÓRIOS****IPX-CX-P54BM V5****IPX-SUP-A36**

Modelo e especificações técnicas para consulta no site oficial do fabricante: inpex.com.br

Marca: INPEX