

IPX-S-CMH040

Cancela Para Controle De Entrada E Saída De Veículos

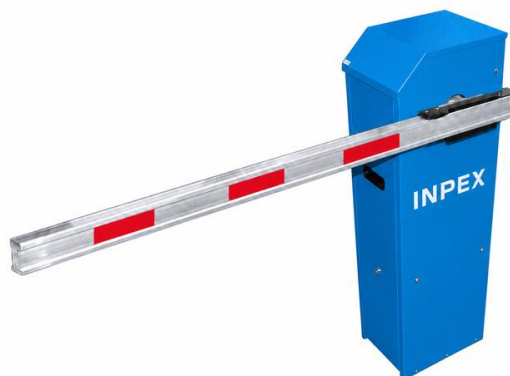


Imagem ilustrativa

Visão Geral

A cancela veicular IPX-S-CMH040 foi desenvolvida para controle de entrada e saída de veículos em aplicações de alto fluxo. O conjunto utiliza motor DC sem escovas e foi dimensionado para no mínimo 6.000.000 de ciclos, proporcionando longa vida útil e baixo nível de manutenção.

Principais características:

- Sentido de abertura da haste configurável para direita ou esquerda
- Haste linear (reta) de 4,0 m com abertura de 90°
- Tempo de abertura ajustável de 1 a 3 segundos
- Na falta de energia, permite elevar manualmente a haste ou realizar a elevação automática
- Acionamento por botoeira e integração com controladores de acesso
- Suporta acionamento por controle remoto a uma distância de até 50 m

Especificações

IPX-S-CMH040	
Motor	Motor DC sem escovas (brushless), para alto fluxo e vida útil mínima de 6.000.000 de ciclos
Haste	Haste linear (reta) de 4,0 m com abertura de 90°
Sinalizadores	Sinalização luminosa em LED, antes da abertura da cancela, indicando acesso liberado (verde) ou negado (vermelho)
Sistema Antiesmagamento	Sistema antiesmagamento com detecção de obstáculos e proteção durante o fechamento da haste
Comunicação	TCP-IP
MCEF – Média de ciclos entre falhas	6.000.000 de ciclos
Funcionamento Offline	Permite elevação manual da haste ou subida automática em caso de queda ou interrupção de energia
Controle remoto	Alcance de até 50 m
Interface RS-485	1 porta RS-485 para consulta das informações e dos registros de operação
Botoeira / Entrada de Controle	Acionamento por botoeira e 1 entrada por contato seco
Saídas de Status	2 canais (haste totalmente aberta e haste fechada)
Material do Gabinete	Gabinete em chapa metálica, perfis de alumínio e pintura em cor de alta visibilidade, contrastante com o ambiente
Alimentação	220 Vca, 60 Hz
Temperatura de Trabalho	-25 °C a 70 °C
Umidade de Trabalho	5% a 80%
Proteção	IP54
Dimensão (L x A x P)	335 mm x 255 mm x 980 mm
Peso	42 kg