



Imagem Meramente Ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

- Até 5 acessos de câmeras IP
- Largura de banda de entrada/saída: 60 Mbps / 40 Mbps
- Compressão de vídeo H.265+/S+265, H.265, S+264 e H.264
- Capacidade máxima de decodificação: 6 MP (30 fps) x 1 ou 1080p (30 fps) x 4
- Reprodução síncrona local de até 4 canais
- 1 interface SATA para HDD com capacidade de até 10 TB
- Saídas simultâneas HDMI e VGA; HDMI com resolução de até 4K
- 1 interface RJ-45 Fast Ethernet 10/100 Mbps auto adaptativa
- Compatível com câmeras IP via ONVIF (Perfil S/T) e RTSP
- Suporte a acesso por Android, iOS e P2P, com até 32 conexões remotas
- Suporte à atualização pela nuvem


Especificações IPX-S-SRV05CH-V1	
Decodificação	
Sistema Operacional	Linux
Formato de decodificação	H.265+/S+265, H.265, S+264, H.264
Capacidade de decodificação	6 MP (30 fps) x 1, 5 MP (30 fps) x 1, 4 MP (30 fps) x 2, 3 MP (30 fps) x 2, 1080p (30 fps) x 4, 720p (30 fps) x 5, 4CIF (30 fps) x 5
Resolução suportada	6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Compressão de áudio	G.711A, G.711U, ADPCM_DIV4
Tipo de Stream	Vídeo; Vídeo e Áudio
Rede	
Largura de Banda de Entrada	60 Mbps
Largura de Banda de Saída	40 Mbps
Conexões remotas	Até 32 conexões remotas
Protocolos	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, ARP, IPv4, IPv6, Multicast, Unicast, TCP, UDP, SSH, SRTP, TLSv1.2 e ONVIF
Integração compatível	ONVIF (Perfil S/T), RTSP, CGI, SDK e P2P
Acesso por Smartphone	Android, iOS e P2P
Navegador	IE10+, Firefox 52+, Edge 89+, Safari 11+ e Chrome 57+
Interface de Rede	1 RJ-45, 10/100 Mbps Fast Ethernet auto adaptativa
Saída de Vídeo/Áudio	
Saída HDMI	1 HDMI: 1024 x 768 (60 Hz), 1280 x 720 (50/60 Hz), 1280 x 800 (60 Hz), 1366 x 768 (60 Hz), 1440 x 900 (60 Hz), 1920 x 1080 (50/60 Hz), 3840 x 2160 (30 Hz)
Saída VGA	1 VGA: 1024 x 768 (60 Hz), 1280 x 720 (50/60 Hz), 1280 x 800 (60 Hz), 1366 x 768 (60 Hz), 1440 x 900 (60 Hz), 1920 x 1080 (50/60 Hz)
Exibição multi-tela	Saída simultânea VGA e HDMI: 1/2A/2B/3/4/5/6
Saída de Áudio	1 canal RCA linear, 1 kΩ

Entrada de Vídeo/Áudio	
Entrada de vídeo IP	5 canais IP
Acesso de câmera de terceiros	ONVIF (Perfil S/T) e RTSP
Compatibilidade IP	Compatível com câmeras IP em resolução 1080p ou superior, conforme capacidade de gravação do equipamento
Gravação e Reprodução	
Reprodução síncrona local	Até 4 canais
Resolução de gravação	6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p e resoluções inferiores compatíveis
Modo de gravação	Gravação manual; gravação por alarme; gravação por agenda
Método de armazenamento	HDD local
Backup	Dispositivo de armazenamento USB
Funções de reprodução	Play, pause, stop, lento, rápido, voltar 30 s, avançar 30 s, tela cheia, backup com edição de vídeo, step, zoom digital e reprodução instantânea
Alarme	
Alarme geral	Deteção de movimento, mascaramento e entrada de alarme por IPC
Alarme de exceção	Perda de vídeo, rede desconectada, sem disco, acesso ilegal, alerta de espaço do grupo de disco, disco cheio, erro de leitura/gravação, gravação anormal, anormalidade SMART do disco, temperatura anormal do disco, alarme de tensão por IPC, falha RTC, conflito de endereço IP e conflito de MAC
Inteligência	
AI por câmera	Linha virtual, linha virtual dupla, perímetro, objeto abandonado, objeto ausente, corrida, estacionamento, permanência, anormalidade de vídeo, anormalidade de áudio, detecção de posto, detecção de multidão, alarme inteligente e classificação humano/veículo
Busca VCA	Busca de alerta antecipado
Armazenamento	
SATA	1 interface SATA
Capacidade	Até 10 TB para cada HDD
Grupo de Disco	1 grupo de disco
Interface Externa	
USB	2 x USB 2.0
HDMI	1 x HDMI, com saída de até 4K
VGA	1 x VGA
Rede	1 x RJ-45, 10/100 Mbps Fast Ethernet auto adaptativa
Alimentação	DC 12 V

Geral	
Idioma da interface	Inglês, Espanhol, Italiano, Turco, Francês, Polonês, Hebraico, Alemão, Português e Grego
Fonte de Alimentação	DC 12 V
Consumo de Energia	< 10 W, sem HDD, em repouso
Peso líquido	0,8 kg
Peso bruto	1,45 kg
Dimensões do produto	255 mm (C) x 231 mm (L) x 45 mm (A)
Dimensões da embalagem	385 mm (C) x 80 mm (L) x 280 mm (A)
Temperatura de operação	-10 °C a +55 °C
Umidade de operação	10% a 90% UR, sem condensação
Temperatura de armazenamento	-20 °C a +60 °C
Kit de embalagem	Gravador de vídeo em rede x1, kit de parafusos x1, mouse x1, adaptador de energia DC 12 V / 3,33 A x1, cabo de alimentação x1, manual/instruções x1, lista de partes x1
Aderência às especificações solicitadas - parte IP	
Gravação 1080p ou superior	Suporta gravação em 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p e demais resoluções compatíveis
Saídas de vídeo	VGA e HDMI, com HDMI até 4K
Conexões remotas	Até 32 conexões remotas
Compressão de vídeo	H.265+/S+265, H.265, S+264 e H.264
Conectividade	Fast Ethernet 10/100 Mbps
Interface SATA	1 interface SATA
Canais IP	Até 5 canais IP, podendo operar com aplicação de 4 canais principais + 1 canal IP no modo NVR
Protocolos de rede	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, ONVIF, RTSP, HTTP/HTTPS, NTP, IPv4 e IPv6
Observação	Os itens de entrada analógica AHD/HDTVI e conectores BNC não foram alterados nesta versão, pois o ajuste solicitado foi direcionado somente à parte IP.

DIAGRAMA

Dimensões (unidade: mm)

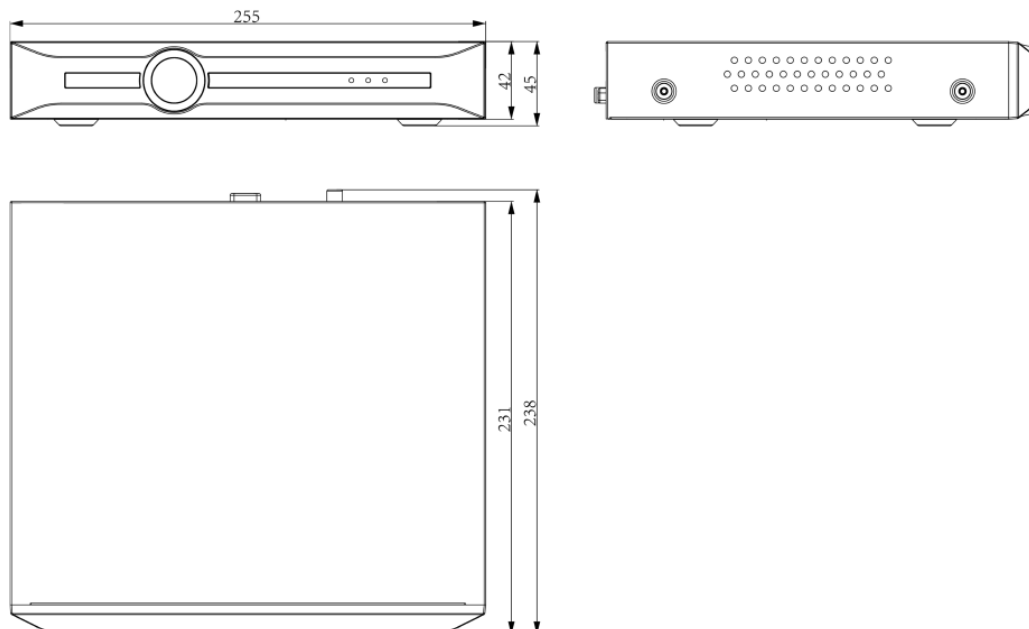

Interfaces físicas

