



Imagem Meramente Ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

- Gravador Digital de Vídeo com PoE para até 8 canais IP.
- Possui 8 portas RJ45 PoE 802.3at/af, 10/100 Mbps autoadaptativas.
- Gravação dos canais suportada em 4MP ou superior.
- Suporte aos formatos de vídeo S+265, H.265, S+264 e H.264.
- Largura de banda de entrada/saída: 60 Mbps / 40 Mbps.
- Saídas simultâneas HDMI e VGA, com HDMI até 1080P.
- Porta Ethernet RJ45 Fast Ethernet 10/100 Mbps.
- Suporte a mínimo 16 conexões remotas.
- 1 interface SATA para armazenamento local.
- Protocolos de rede: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP e SMTP.

Especificações IPX-SRV08CH-8P V2

Decodificação	
Sistema operacional	Linux
Formato de decodificação	S+265, H.265, S+264, H.264
Capacidade de decodificação	6MP(30fps) x 1, 5MP(30fps) x 1, 4MP(30fps) x 2, 3MP(30fps) x 2, 1080P(30fps) x 4, 720P(30fps) x 8, 4CIF(30fps) x 8
Compressão de áudio	G.711A, G.711U, ADPCM_DIV4

Vídeo e Áudio	
Tipo de produto	Gravador Digital de Vídeo com PoE
Entrada de vídeo IP	8 canais IP
Largura de banda de entrada	60 Mbps
Largura de banda de saída	40 Mbps
Resolução de gravação	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF - gravação em 4MP ou superior suportada
Acesso de câmera de terceiros	ONVIF (Perfil S/T); RTSP
Saída HDMI	1024 x 768(60Hz), 1280 x 720(50Hz/60Hz), 1280 x 800(60Hz), 1440 x 900(60Hz), 1920 x 1080(50Hz/60Hz)
Saída VGA	1024 x 768(60Hz), 1280 x 720(50Hz/60Hz), 1280 x 800(60Hz), 1440 x 900(60Hz), 1920 x 1080(50Hz/60Hz)
Exibição simultânea	VGA: 1/2/3/4/5/6/7/8/9; HDMI: 1/2/3/4/5/6/7/8/9

Rede	
Interface Ethernet	1 x RJ45, 10/100 Mbps, Fast Ethernet autoadaptativa
Conexões remotas	Mínimo 16 conexões remotas
Protocolos	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, ARP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, RTCP, RTP, RTSP, SSH, TCP, UDP, Unicast, UPnP
Acesso por smartphone	Android, iOS, P2P
Compatibilidade	ONVIF, CGI, SDK, P2P
Navegador	IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+

Gravação e Reprodução	
Reprodução multicanal	Até 4 canais
Modo de gravação	Gravação por alarme; gravação por agendamento
Método de armazenamento	HDD local
Backup	Dispositivo de armazenamento USB
Função de reprodução	Play/Pause/Stop/Slow/Speed/Backwards 30s/Forwards 30s/Full Screen/Backup (Video Editing)/Digital Zoom

Alarme	
Alarme geral	Deteção de movimento; máscara; entrada de alarme (IPC)
Alarmes de exceção	Perda de vídeo; rede desconectada; sem disco; acesso ilegal; disco cheio; erro de leitura/escrita do disco; gravação anormal; anormalidade SMART do disco; temperatura anormal do disco; sobrecarga PoE; alarme de tensão (IPC); falha RTC; conflito de endereço IP; conflito de endereço MAC


Analíticos Inteligentes	
IA pela câmera	Smart Alarm

Armazenamento	
Capacidade HDD	Até 6 TB para cada HDD
SATA	1 x interface SATA

Interface Externa	
USB	2 x USB 2.0
HDMI	1 x HDMI
VGA	1 x VGA
Interface de rede	1 x RJ45, 10/100 Mbps, Fast Ethernet autoadaptativa
Interface PoE	8 x RJ45, 10/100 Mbps, Fast Ethernet autoadaptativa
Orçamento PoE	45 W
Potência por porta PoE	30 W
Padrão PoE	IEEE 802.3at / IEEE 802.3af

Geral	
Idioma da interface	Inglês; Espanhol; Italiano; Turco; Francês; Polonês; Holandês; Hebraico; Alemão; Português
Fonte de alimentação	DC48V
Consumo de energia	<10 W (sem HDD e sem PoE)
Peso líquido	0,47 kg
Peso bruto	0,89 kg
Dimensões	200(L) x 200(W) x 43(H) mm
Dimensões da embalagem	315(L) x 70(W) x 235(H) mm
Temperatura de trabalho	-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Umidade de trabalho	10% a 90% UR (sem condensação)
Temperatura de armazenamento	-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
Conteúdo da embalagem	Gravador de vídeo em rede x1; pacote de parafusos x1; mouse x1; adaptador de energia DC48V 1,35A x1; instruções x1; lista de peças x1

DIAGRAMA

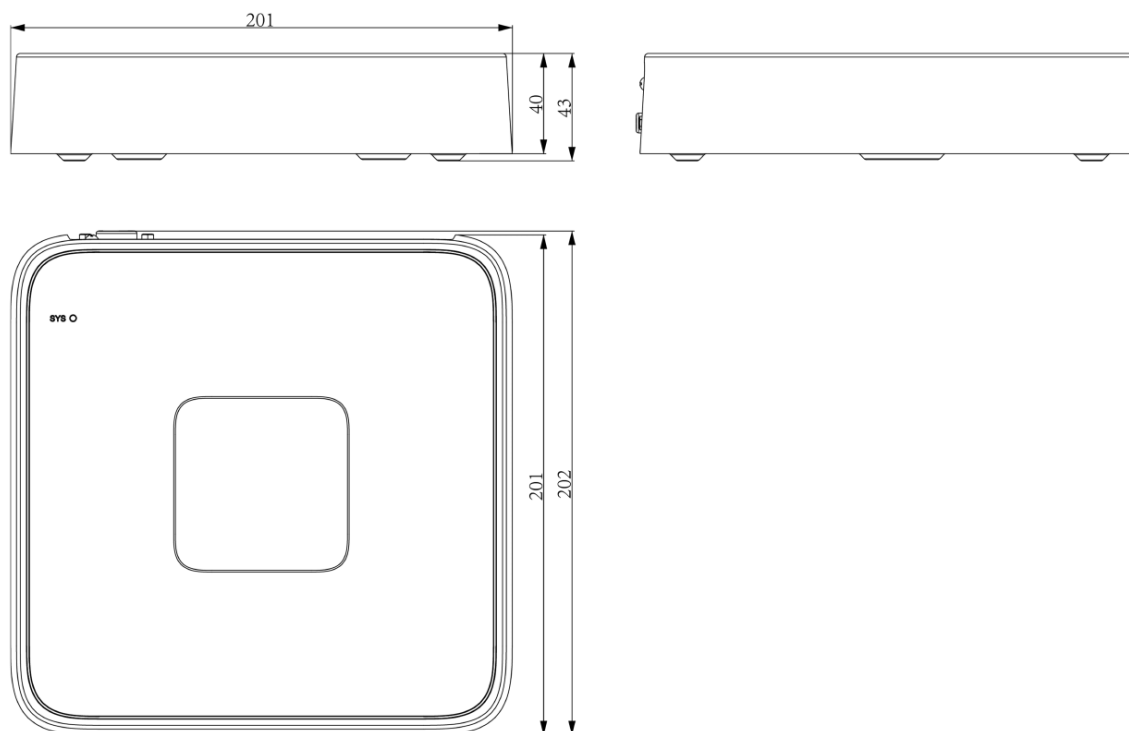

INTERFACES

