



Imagem Meramente Ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

- Até 10 canais de acesso para câmeras IP.
- Largura de banda de entrada/saída: 60 Mbps / 40 Mbps.
- Formatos de vídeo S+265 (H.265+), H.265, S+264 e H.264.
- Capacidade máxima de decodificação: 6MP(30fps) x 1 ou 1080P(30fps) x 4.
- Reprodução síncrona de até 4 canais.
- Capacidade de até 6 TB para cada HDD.
- Saídas simultâneas HDMI e VGA; HDMI com resolução de até 4K.
- 1 porta RJ-45 Fast Ethernet 10/100 Mbps auto adaptativa.
- Interface PoE com 8 portas RJ45 10/100 Mbps, padrão IEEE 802.3af/at.
- Suporta até 64 conexões remotas.
- Suporte à atualização pela nuvem.

Identificação	
Modelo	IPX-SRV10CH V2
Tipo de produto	Gravador Digital de Vídeo de Rede (NVR IP)
Descrição	Gravador de Vídeo 10 Canais IP
Tecnologia de operação	Sistema IP para câmeras de rede
Canais suportados	Até 10 canais IP

Decodificação	
Sistema Operacional	Linux
Formato de decodificação	S+265 (H.265+), H.265, S+264 e H.264
Capacidade máxima de decodificação	6MP(30fps) x 1 ou 1080P(30fps) x 4
Capacidade de pré-visualização	6MP(30fps) x 1, 5MP(30fps) x 1, 4MP(30fps) x 2, 3MP(30fps) x 2, 1080P(30fps) x 4, 720P(30fps) x 8, 4CIF(30fps) x 10
Capacidade de reprodução	6MP(30fps) x 1, 5MP(30fps) x 1, 4MP(30fps) x 1, 3MP(30fps) x 2, 1080P(30fps) x 3, 720P(30fps) x 4
Compressão de áudio	G.711A, G.711U, ADPCM_DIV4

Vídeo e Áudio	
Canal de acesso	10 canais IP
Largura de banda de entrada	60 Mbps
Largura de banda de saída	40 Mbps
Resolução de gravação	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Gravação dos canais suportada	1080p ou superior
Acesso de câmera de terceiros	ONVIF (Perfil S/T); RTSP
Saída HDMI	1024x768(60Hz), 1280x720(50Hz/60Hz), 1280x800(60Hz), 1440x900(60Hz), 1920x1080(50Hz/60Hz), 3840x2160(30Hz)
Saída VGA	1024x768(60Hz), 1280x720(50Hz/60Hz), 1280x800(60Hz), 1440x900(60Hz), 1920x1080(50Hz/60Hz)
Exibição multitelas	Saída simultânea VGA e HDMI: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
Tipo de stream	Vídeo; Vídeo e Áudio

Rede	
Conectividade	Fast Ethernet
Interface de rede	1 x RJ-45, 10/100 Mbps, Ethernet auto adaptativa
Conexões remotas	Suporta até 64 conexões remotas
Protocolos de rede	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, ONVIF, ARP, Easy DDNS, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, RTCP, RTP, RTSP, SSH, TCP, UDP, Unicast, UPnP
Acesso por smartphone	Android, iOS, P2P
Compatibilidade do sistema	CGI, SDK, P2P
Navegador	IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+

Gravação e Reprodução	
Reprodução multicanal	Até 4 canais
Modo de gravação	Gravação por alarme; Gravação por programação
Método de armazenamento	HDD local
Backup	Dispositivo de armazenamento USB

Função de reprodução	Play/Pause/Stop/Slow/Speed/Backwards 30s/Forwards 30s/Full Screen/Backup (Video Editing)/Digital Zoom
----------------------	---

Alarme e Inteligência

Alarme geral	Deteção de movimento; alarme de máscara; entrada de alarme por IPC
Alarme de exceção	Perda de vídeo; rede desconectada; sem disco; acesso ilegal; disco cheio; erro de leitura/gravação; gravação anormal; anormalidade SMART do disco; temperatura anormal do disco; sobrecarga PoE; alarme de tensão por IPC; falha RTC; conflito de IP; conflito de MAC
IA por câmera	Alarme inteligente por câmera

Armazenamento

Interface SATA	1 interface SATA
Capacidade do HDD	Até 6 TB para cada HDD
Método de armazenamento	HDD local

Interface Externa

USB	2 x USB 2.0
HDMI	1 x HDMI, suporta saída de resolução até 4K
VGA	1 x VGA
Interface de rede	1 x RJ-45, 10/100 Mbps, Ethernet auto adaptativa
SATA	1 x interface SATA

PoE

Interface PoE	8 x RJ45, 10/100 Mbps, Ethernet auto adaptativa
Orçamento PoE	70 W
Potência por porta PoE	30 W
Padrão	IEEE 802.3af/at

Geral


Idioma da interface	Inglês; Espanhol; Italiano; Turco; Francês; Polonês; Holandês; Hebraico; Alemão; Português
Fonte de alimentação	DC48V
Consumo de energia	<10W (sem HDD e sem PoE)
Peso líquido	0,47 kg
Peso bruto	1,07 kg
Dimensões do produto	200(L) x 200(W) x 43(H) mm
Dimensões da embalagem	315(L) x 70(W) x 235(H) mm
Temperatura de operação	-10°C a +55°C (+14°F a +131°F)
Umidade de operação	10% a 90% RH (sem condensação)
Temperatura de armazenamento	-20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Conteúdo da embalagem	Gravador de Vídeo de Rede x 1; kit de parafusos x 1; mouse x 1; fonte de alimentação padrão europeu DC48V 1.875A x 1; instruções x 1; lista de peças x 1

Consulta Técnica

Site oficial do fabricante	inpex.com.br
Disponibilidade das especificações	Modelo disponível no site oficial do fabricante com consulta das especificações técnicas.

DIAGRAMA

DIMENSIONS (Unit: mm)

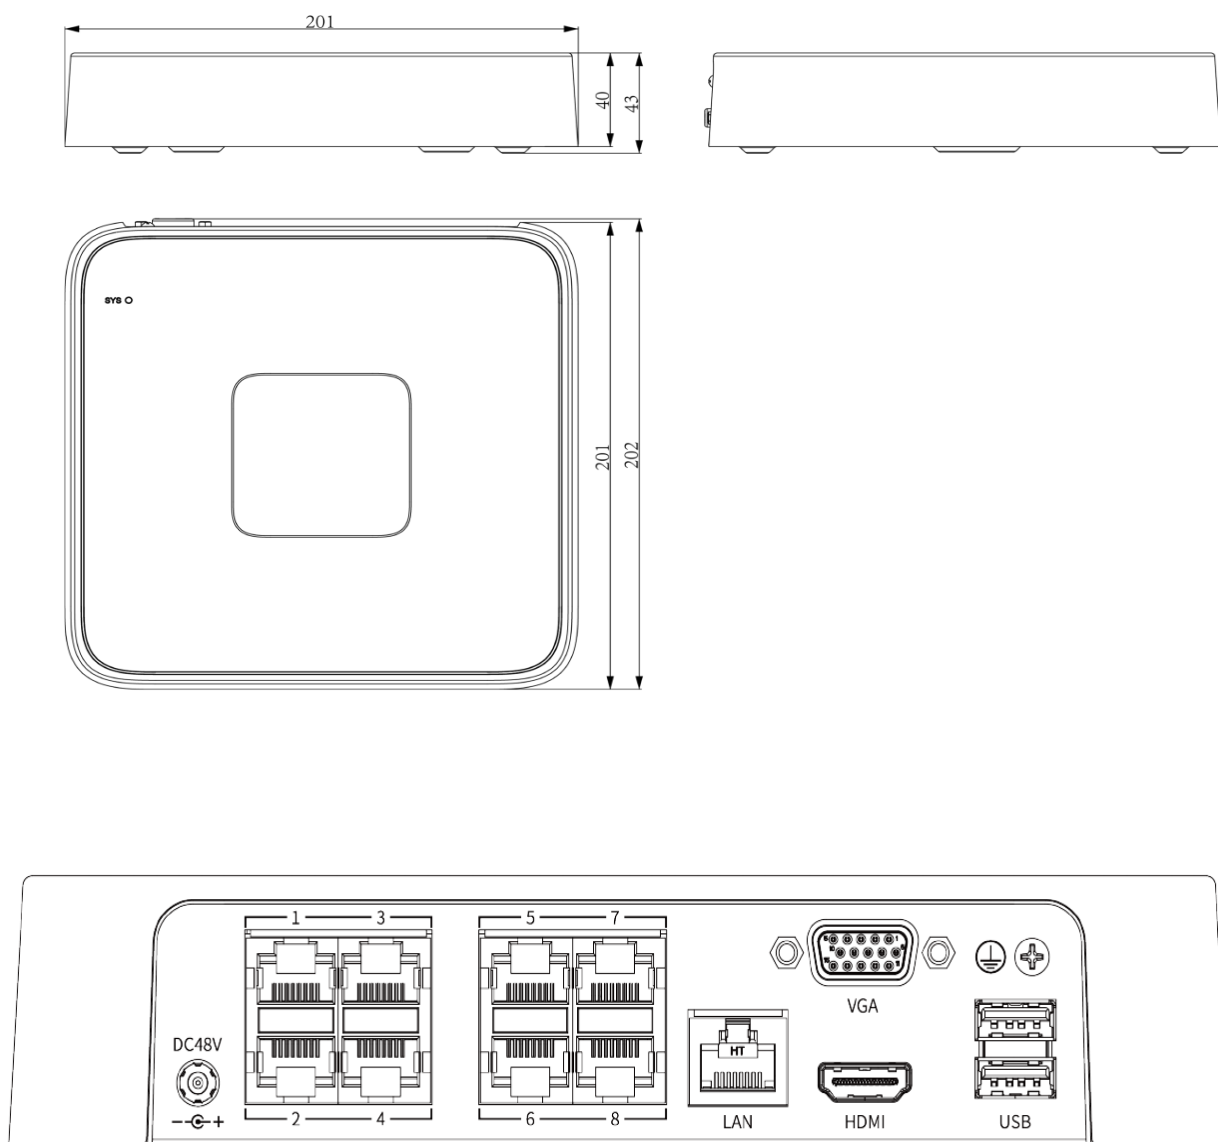

Interfaces físicas - imagem meramente ilustrativa