



Imagem Meramente Ilustrativa

CARACTERÍSTICAS

- Gravador Digital de Video para ate 32 canais IP.
- Gravacao dos canais suportada em 8MP ou superior, com suporte a resolucoes ate 16MP.
- Suporte aos formatos de video S+265, H.265, S+264 e H.264.
- Largura de banda de entrada/saida: 160 Mbps / 80 Mbps.
- Saidas simultaneas HDMI e VGA. HDMI com suporte ate resolucao 4K.
- Possui 01 conector de entrada de audio e 01 conector de saida de audio.
- Porta Ethernet RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps.
- Suporte a minimo 32 conexoes remotas.
- 2 interfaces SATA para armazenamento local.
- Protocolos de rede: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP e SMTP.
- Suporte a atualizacao pela nuvem.

Especificacoes IPX-SRV32CH V2

Decodificacao	
Sistema operacional	Linux
Formato de decodificacao	S+265, H.265, S+264, H.264
Capacidade de decodificacao	16MP(30fps) x 1, 8MP(30fps) x 2, 6MP(30fps) x 3, 5MP(30fps) x 4, 4MP(30fps) x 5, 3MP(30fps) x 6, 1080P(30fps) x 10, 720P(30fps) x 16
Compressao de audio	G.711A, G.711U, AAC, ADPCM_D

Video e Audio	
Tipo de produto	Gravador Digital de Video
Entrada de video IP	32 canais IP
Gravacao dos canais suportada	8MP ou superior
Resolucao suportada	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Largura de banda de entrada	160 Mbps (IA ativa: 120 Mbps)
Largura de banda de saida	80 Mbps
Acesso de camera de terceiros	ONVIF (Perfil S/T/G); RTSP
Saida HDMI	1 x HDMI, suporte ate 4K: 3840 x 2160(30Hz); 2560 x 1440(30Hz); 1920 x 1080(50Hz/60Hz); 1280 x 720(50Hz/60Hz); 1024 x 768(60Hz)
Saida VGA	1 x VGA: 1920 x 1080(50Hz/60Hz); 1280 x 1024(60Hz); 1280 x 720(50Hz/60Hz); 1024 x 768(60Hz)
Entrada de audio	1 canal, conector 3,5 mm
Saida de audio	1 canal, RCA
Audio bidirecional	1 canal, 3,5 mm, usando a entrada de audio

Rede	
Interface Ethernet	1 x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Gigabit Ethernet autoadaptativa
Conexoes remotas	Minimo 32 conexoes remotas
Protocolos	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, 802.1X, ARP, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SNMP, SSH, SSL, TLSv1.2, UDP, Unicast, UPnP
Acesso por smartphone	EasyLive Plus (Android, iOS)
Compatibilidade	ONVIF (Perfil S/T/G), RTSP, CGI, SDK, P2P
Navegador	IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+

Gravacao e Reproducao	
Reproducao multicanal	16 canais
Modo de gravacao	Gravacao manual, gravacao por alarme e gravacao por agendamento
Metodo de armazenamento	HDD local
Backup	Dispositivo de armazenamento USB, rede
Funcao de reproducao	Play/Pause/Stop/Reverse/Slow/Speed/Backwards 30s/Forwards 30s/Full Screen/Backup (Video Editing)/Step/Digital Zoom/Instant Replay
Gravacao dual stream	Suporta

Alarme	
Alarme geral	Deteccao de movimento; mascara; entrada de alarme (IPC); entrada de alarme (NVR)
Alarmes de execucao	Perda de video; rede desconectada; sem disco; acesso ilegal; alerta de espaco do grupo de disco; disco cheio; erro de leitura/escrita; gravacao anormal; anormalidade SMART do disco; temperatura anormal do disco; falha RTC; conflito de endereco IP; conflito de endereco MAC; sobrecarga de disco


Analíticos Inteligentes	
IA pela camera	Tripwire; Double Tripwire; Perimeter; Object Abandon; Object Missing; Running; Parking; Heatmap; Loitering; Video Abnormal; Audio Abnormal; On Duty Detection; Crowd Detection; People Counting; Face Detection; Smart Alarm; Face Recognition; Human/Vehicle Classification
IA pelo NVR	Face Detection; Face Recognition; Tripwire; Double Tripwire; Perimeter; Smart Motion Detection
Busca VCA	Early-warning Search; Behavior Search; Face Search; Smart Motion Detection
Relatorio VCA	Heatmap; People Counting; Face Statistics

Armazenamento	
SATA	2 x interfaces SATA
Capacidade HDD	Ate 10 TB para cada HDD
Grupo de discos	2 grupos de disco
Metodo de armazenamento	Local HDD

Interface Externa	
USB	2 x USB 2.0
HDMI	1 x HDMI
VGA	1 x VGA
Audio	1 x entrada de audio 3,5 mm; 1 x saida de audio RCA
Interface de rede	1 x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Gigabit Ethernet autoadaptativa
Entrada/Saida de alarme	4 entradas TTL, 3mA, 3.3VDC; 1 saida rele, 1A, 24VDC

Geral	
Idioma da interface	Portugues; Ingles; Espanhol; Italiano; Turco; Russo; Frances; Polones; Holandes; Hebraico; Alemao; entre outros
Fonte de alimentacao	DC12V
Consumo de energia	<10 W (HDD nao incluso, em repouso)
Peso liquido	1,6 kg
Peso bruto	2,8 kg
Dimensoes	341(L) x 280(W) x 47(H) mm
Dimensoes da embalagem	415(L) x 140(W) x 375(H) mm
Temperatura de trabalho	-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Umidade de trabalho	10% a 90% UR (sem condensacao)
Temperatura de armazenamento	-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
Conteudo da embalagem	Gravador de video em rede x1; pacote de parafusos x2; mouse x1; adaptador de energia DC12V x1; cabo de alimentacao x1; instrucoes x1; lista de pecas x1

DIAGRAMA

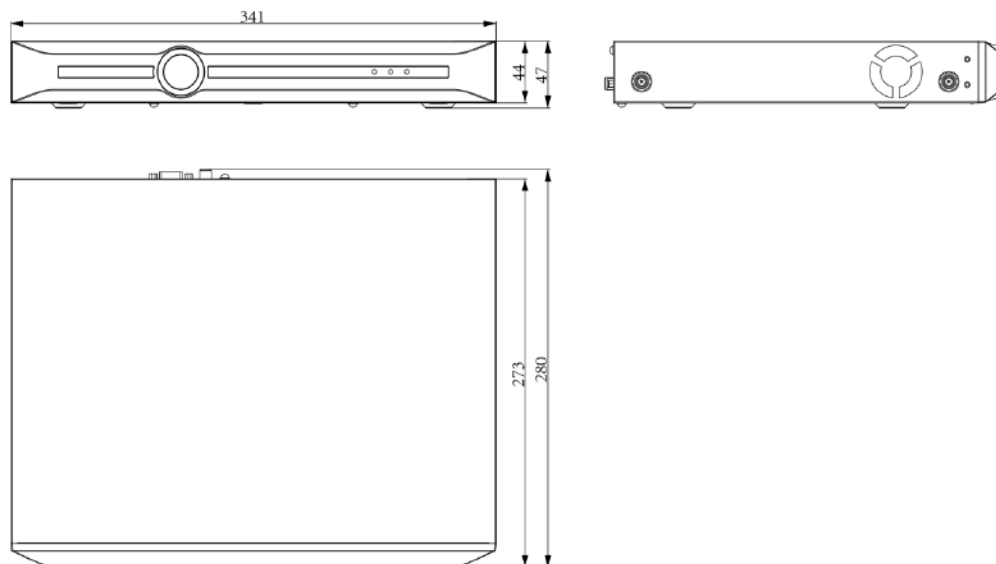

INTERFACES

