

## IPX-S-CV200

Cancela Eletrônica Veicular - 200 ciclos/h



**200**

CICLOS/H

**3-6s**

AJUSTÁVEL

**AL**

BRAÇO

**ANTI**

IMPACTO

**LOOP**

INTERFACE

**CHAVE**

MANUAL

### Visão Geral

- Cancela eletrônica para controle de acesso de veículos.
- Capacidade operacional mínima de 200 ciclos de abertura por hora.
- Tempo de abertura e fechamento ajustável entre 3 e 6 segundos.
- Gabinete construído em material resistente à corrosão.
- Braço em alumínio com opção reta telescópica ou articulada, conforme o local de instalação.
- Braço com sistema escamoteável/desarme em caso de colisão e amortecimento anti-impacto.
- Etiquetas reflexivas de alta reflexibilidade aplicadas ao braço.
- Desbloqueio mecânico/manual por chave para operação de contingência.
- Preparada para atuação de segurança por laço indutivo e integração ao sistema de controle de acesso.

### Configuração

### Características Técnicas

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Modelo                | IPX-S-CV200                                                 |
| Tipo                  | Cancela eletrônica veicular automática                      |
| Capacidade de ciclos  | ≥ 200 ciclos de abertura por hora                           |
| Tempo de abertura     | Ajustável de 3 a 6 segundos                                 |
| Tempo de fechamento   | Ajustável de 3 a 6 segundos                                 |
| Construção            | Material anticorrosivo                                      |
| Material do braço     | Alumínio                                                    |
| Configuração do braço | Reto telescópico ou articulado                              |
| Segurança do braço    | Escamoteável / desarme em caso de colisão                   |
| Sistema anti-impacto  | Com amortecimento para contato acidental                    |
| Sinalização do braço  | Etiquetas reflexivas de alta reflexibilidade                |
| Desbloqueio manual    | Mecânico por chave                                          |
| Antiesmagamento       | Operação por entrada de laço indutivo / detector veicular   |
| Fechamento automático | Acionável por detecção do laço indutivo                     |
| <b>Integração</b>     |                                                             |
| Controle de acesso    | Preparada para comando por controladora externa             |
| UHF / RFID            | Compatível com acionamento pelo sistema de leitura veicular |
| Acionamento remoto    | Preparada para comando remoto do conjunto                   |
| Modo de contingência  | Liberação manual por chave                                  |



Gabinete anticorrosivo



Braço reto telescópico

Comprimento definido conforme local de instalação



Braço articulado

Configuração alternativa conforme pé-direito e geometria do acesso

# IPX-S-CV200

Cancela Veicular



## Desempenho e Operação

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Fluxo mecânico      | Mínimo de 200 ciclos/hora                 |
| Abertura/fechamento | 3 a 6 s, ajustável                        |
| Operação manual     | Desbloqueio rápido por chave              |
| Braço               | Reto telescópico ou articulado            |
| Colisão             | Sistema de desarme do braço               |
| Amortecimento       | Sistema anti-impacto no conjunto do braço |

## Segurança Veicular

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Antiesmagamento       | Entrada para atuação por laço indutivo                                     |
| Fechamento automático | Comando condicionado à detecção do veículo                                 |
| Detecção de veículo   | Realizada pelo detector/laço do conjunto                                   |
| Veículos atendidos    | Motocicletas, veículos de passeio e caminhões, conforme sensor do conjunto |


## Construção

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Gabinete    | Construção resistente à corrosão                 |
| Braço       | Alumínio                                         |
| Sinalização | Faixas/etiquetas reflexivas de alta visibilidade |
| Instalação  | Base fixada em piso, conforme projeto executivo  |

## Escopo deste Datasheet

|             |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abrangência | Caracteriza exclusivamente a cancela IPX-S-CV200. Os periféricos do kit são comprovados por documentos próprios. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Configurações do Braço

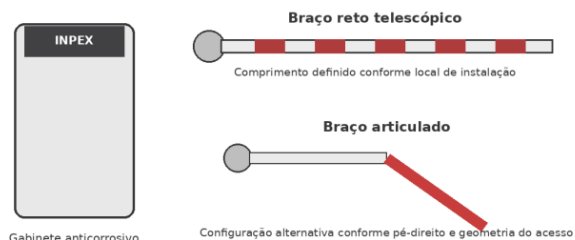

Opções de braço reto telescópico ou articulado, definidas conforme o local de instalação.

## Imagem do Produto



Imagem ilustrativa do conjunto IPX-S-CV200.

## Aplicação

Controle de entrada e saída de veículos em acessos corporativos, industriais, institucionais e estacionamentos, integrada ao sistema de controle de acesso definido no projeto.

## Inpex Comércio, Serviço e Indústria Tecnológica Ltda

CNPJ: 09.511.938/0001-40  
Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims -  
Serra - ES - CEP: 29161-382  
E-mail: comercial@inpex.com.br  
Todos os direitos reservados.