

IPX-S-PTM300

Portinhola em Aço Inox para Controle de Acesso



INOX

ESTRUTURA

≥800

VÃO ÚTIL

BIDI

PASSAGEM


SCA

INTEGRAÇÃO

Visão Geral

- Portinhola em aço inox para controle de passagem de pedestres.
- Construção robusta para ambientes corporativos, industriais e institucionais.
- Operação bidirecional conforme o fluxo de entrada e saída do projeto.
- Vão útil mínimo de 800 mm para aplicação acessível.
- Estrutura preparada para integração ao sistema de controle de acesso (SCA).
- Instalação sobre piso acabado mediante fixação mecânica.
- Projeto modular, facilitando manutenção e ajustes mecânicos.

Dimensões

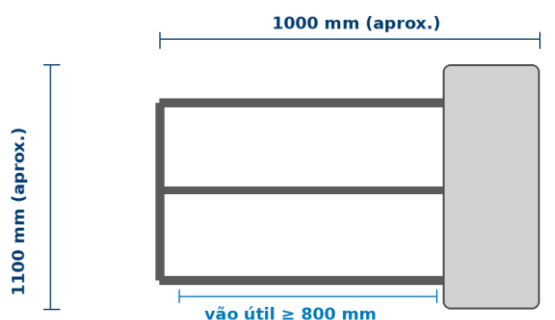

Características Mecânicas

Modelo	IPX-S-PTM300
Tipo	Portinhola de controle de acesso
Estrutura	Perfil metálico reforçado em aço inox
Acabamento	Aço inoxidável escovado
Vão de passagem	≥ 800 mm
Altura nominal	≈ 1.100 mm
Largura nominal	≈ 1.000 mm
Sentido de passagem	Bidirecional
Fixação	Base mecânica ao piso

Aplicação

Ambiente	Interno ou área externa abrigada
Uso	Corporativo, industrial e institucional
Fluxo	Pedestres / passagem lateral acessível

Integração

Sistema	Preparada para integração com SCA
Acionamento	Conforme solução de controle de acesso do projeto
Operação	Abertura controlada / liberação de passagem

Portinhola

Material	Aço inoxidável
Acabamento	Inox escovado
Vão útil	≥ 800 mm
Sentido	Bidirecional

Construção	
Material principal	Aço inoxidável
Acabamento superficial	Escovado
Estrutura	Reforçada para uso contínuo
Elementos móveis	Dobradiças e pontos de fixação reforçados
Passagem	Folha lateral de abertura controlada
Instalação	
Montagem	Sobre piso acabado
Fixação	Mecânica por base adequada ao piso
Posicionamento	Conforme projeto executivo e fluxo de circulação
Área de uso	Interna ou externa abrigada
Integração Compatível	
Controle de acesso	Integração com SCA do projeto
Travamento	Preparada para dispositivo de travamento externo
Comando	Conforme arquitetura de controle adotada
Liberção	Remota ou local conforme solução do SCA
Geral	
Aplicação recomendada	Controle de acesso de pedestres
Acessibilidade	Vão útil mínimo de 800 mm
Manutenção	Acesso simplificado aos elementos mecânicos
Identificação	IPX-S-PTM300

Inpex Comércio, Serviço e Indústria Tecnológica Ltda
CNPJ: 09.511.938/0001-40
Rod. Governador Mario Covas, S/N - Km 279 Tims - Serra - ES - CEP: 29161-382
E-mail: comercial@inpex.com.br
Todos os direitos reservados.